

にんじん選別機/洗淨機

VSC107X・212X/AN150W-211・TA230W-413

洗淨機 + 選別機
「ベストマッチ」



AN150W-211
TA230W-413
にんじん洗淨機



※写真はAN150W-211



※写真はVSC107X(1連)

VSC107X
VSC212X
にんじん選別機

オプション

排出シャッター5個セット

コード:7052-724-1000-0

特徴:コンテナを入れ替える際に
にんじんが落ちてこないよ
うにするためのシャッター。



収穫は、ISEKIの
にんじん収穫機で!

納得の
仕上り

機能
充実



VHC114

■主要諸元

| 型 式 | VSC107X | | VSC212X | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| | S | C | S | C | |
| 区 分 | 直線 | L字 | 直線 | L字 | |
| 配 置 | 直線 | L字 | 直線 | L字 | |
| イン プ ル コ ード | 7052-724-0000-0 | 7052-725-0000-0 | 7052-726-0000-0 | 7052-727-0000-0 | |
| 機 体 寸 法 | 全 長 (mm) | 5,626 | 4,420 | 5,995 | 4,536 |
| | 全 幅 (mm) | 1,193 | 2,055 | 1,160 | 2,587 |
| 重 量 (kg) | 全 高 (mm) | 1,410~1,510 | | 1,690~1,790 | |
| | 重 量 (kg) | 295 | | 495 | |
| 電 圧 | 単相100V | | | | |
| ホ ッ パ ー 容 量 (kg) | 200 | | | | |
| 選 別 階 級 (段) | 6 | | | | |
| 最 大 処 理 能 力 (本/時間) | 約7,000 | | 約12,000 | | |
| 選 別 精 度 (g) | ±5 | | | | |

| 品 名 | にんじん洗淨ミニプラント | にんじん洗淨プラント |
|------------------|-----------------|-----------------|
| 型 式 | AN150W-211 | TA230W-413 |
| イン プ ル コ ード | 7052-692-0001-0 | 7052-809-0000-0 |
| 排 出 口 高 さ (mm) | 600 | 600 |
| 最 大 投 入 量 (kg) | 300 | 500 |
| 洗 淨 能 力 (t/時間) | 0.8~1.3 | 1.2~1.8 |
| 適 合 にん じ ん 選 別 機 | VSC107X | VSC212X |

安全は私たちの願いです。●製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。●ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。●無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となります。

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡下さい。



井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp

7085-900-1553-0
2019年12月作成

担当者


ISEKI
マスコットキャラクター
さなえ



にんじんの洗浄機と選別機の連結により、快適で効率的な連続作業を実現

レイアウト概略図

※レイアウト図はAN150W-211+VSC107Xです。※レイアウト寸法は概寸です。

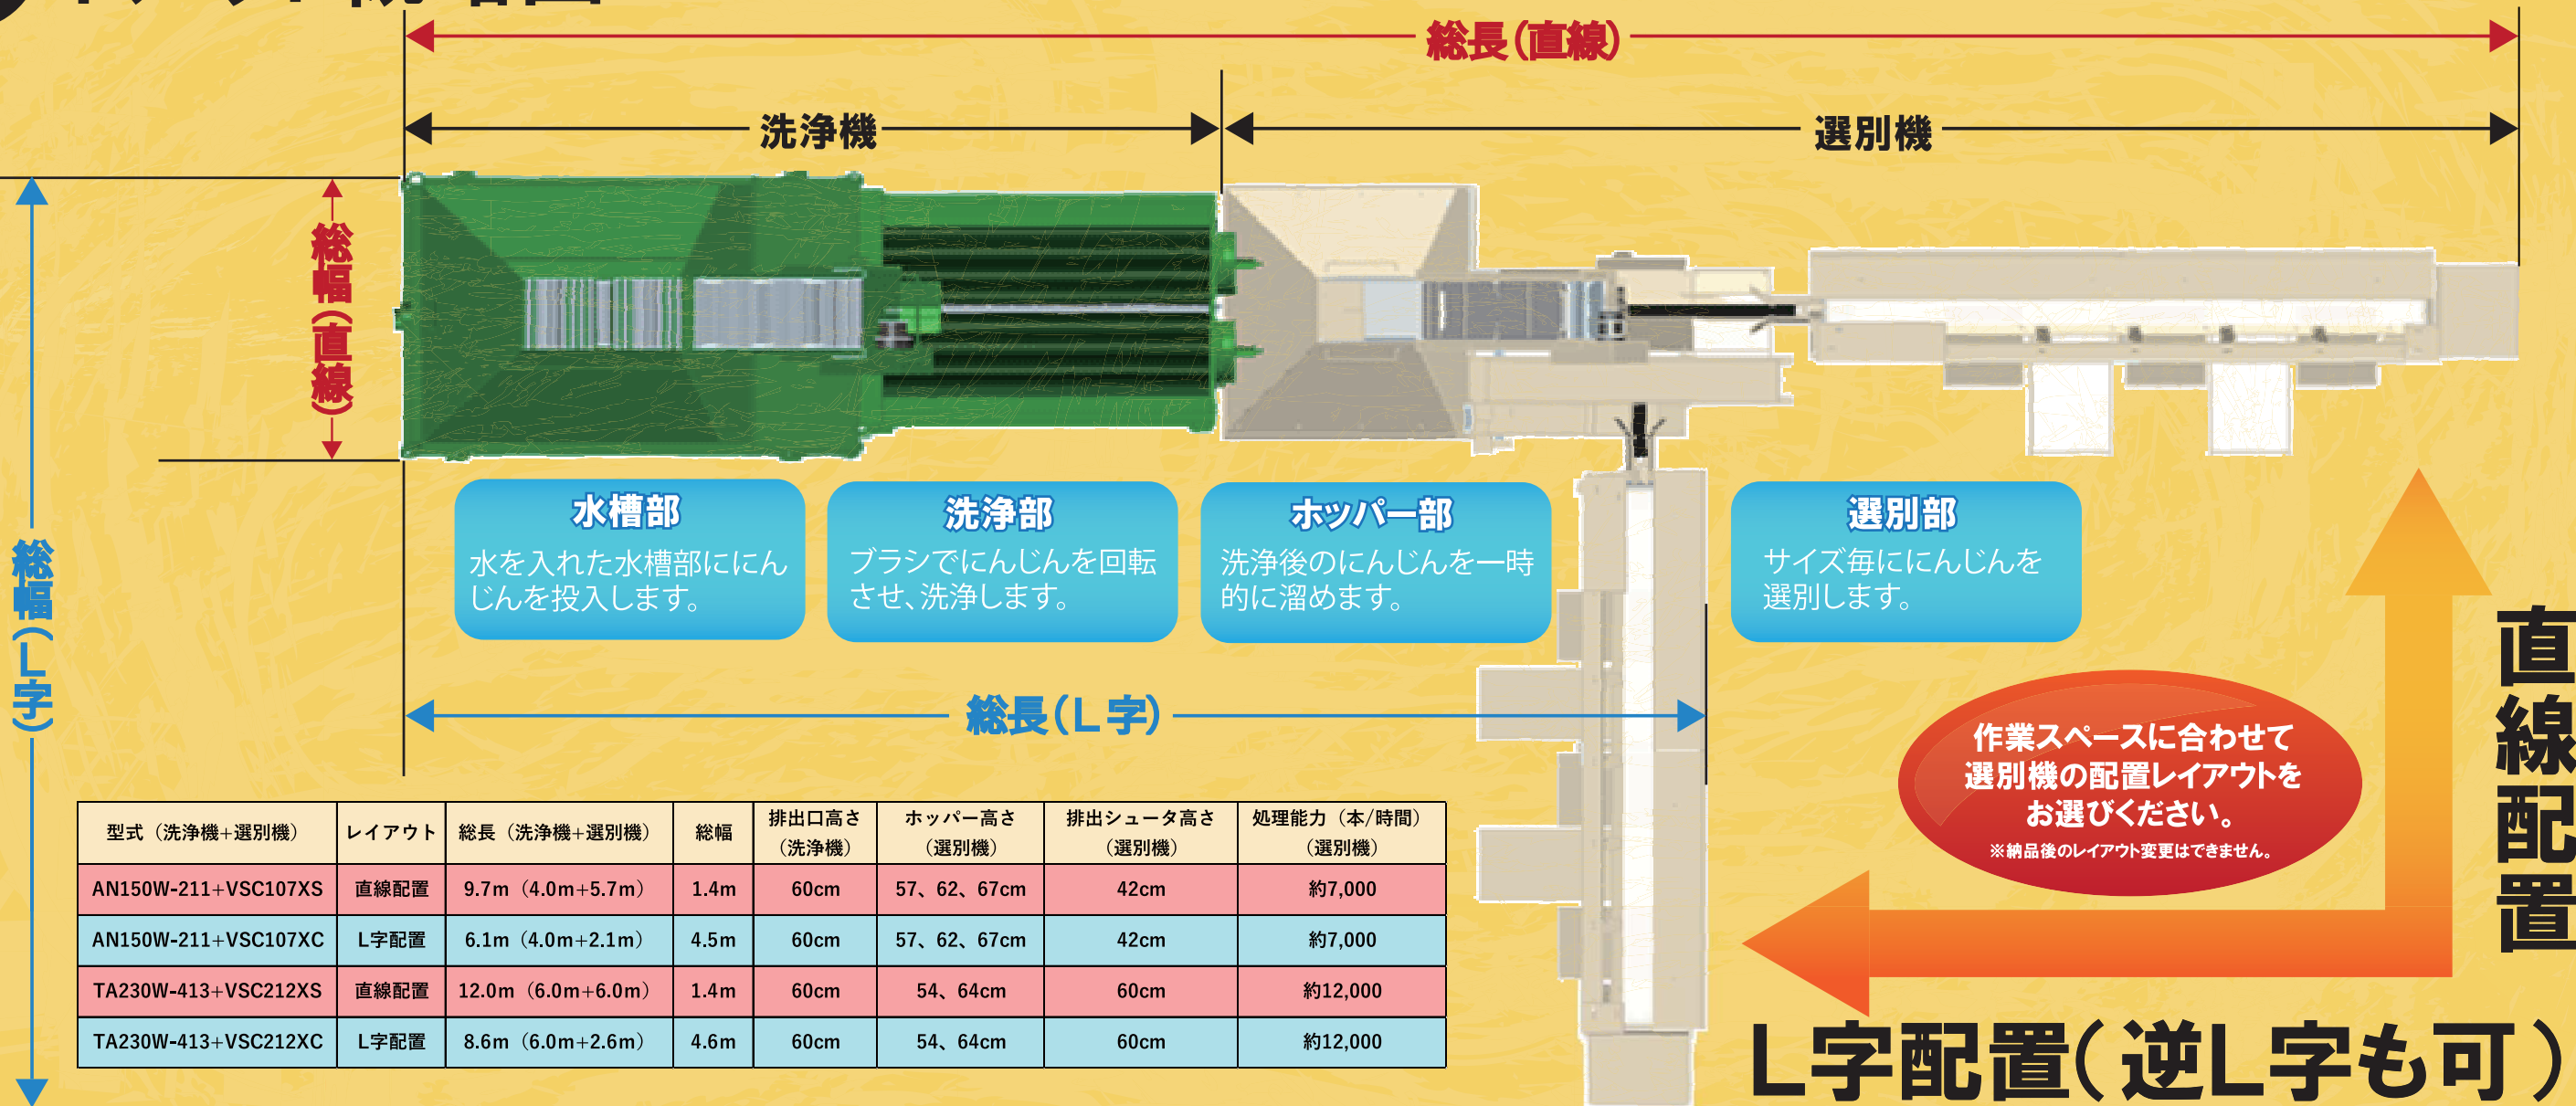

にんじん洗浄機の特徴

■水槽コンベア



洗浄前ににんじんが水に浸かることで付着した泥汚れが落ちやすくなり洗浄時間が短縮されます。

にんじんを一定量ずつ自動で洗浄機へ投入するため、少ない人手で高能率作業が可能です。

フレコンバッグで収穫したにんじんを、そのまま水槽コンベアに投入することができて効率的です。

■ブラシ式洗浄機



仕上がり状態が洗いながら見える開放式です。

ブラシ回転による「ともずり」効果で甘皮まできれいに取り除き、仕上がり抜群です。

少ない水量で洗浄できる低圧洗浄方式です。

ブラシはワンタッチ交換機構を採用。ブラシ交換・配置換えにかかる時間を短縮できます。

シンプルな構造で耐久性に優れ、操作も簡単です。


にんじん選別機の特徴

■高精度な選別



選別されるにんじんが一目でわかるベルト搬送式の選別装置です。計量誤差±5gで高精度な選別ができます。

■ベルト搬送式で音が静か



にんじんをベルト搬送方式で送るので静かに作業ができます。

■大容量ホッパー



洗浄作業からの連続選別を行えるよう、200kgの大容量ホッパーを採用しています。

■エスカレータ自動停止



にんじんが溜まるとエスカレータを自動停止し、にんじんの供給を停止する感知スイッチを装備しました。にんじんが流れ出すと自動でエスカレータが再稼働します。

■6階級に自動選別



にんじんは、3L、2L、L、M、S、2Sサイズに自動選別されます。排出シュータの排出方向は左右切り替え可能です。