




## ■主要諸元一覧

販売型式名		PVZ1						
区分		60DR(50DR) (露地仕様)	60ADR (狭株間仕様)	130WDR (往復2条仕様)	130WBPDR (72穴対応仕様)	45MDF (マルチ仕様)	45TDR(45TD) (クローラ仕様)	
機体寸法	全長 (mm)	2,200				2,310	2,200	
	全幅 (mm)	950		1,200		950		
	全高 (mm)	1,160		1,320		1,160		
機体質量(重量) (kg)		213	212	240	208	251(253)		
エンジン	型式名	FJ130G						
	出力/回転速度 (kW/PSI) / rpm	2.2(3.0) / 1,800						
	排気量 (L/cc)	0.133(133)						
	燃料タンク容量 (L)	2.9						
走行部	前輪タイヤ径 (mm)	370						
	後輪タイヤ径 (mm)	460	400	460		幅100×ピッチ60 ×リンク30		
	トレッド (cm)	55.60.65(50)	55.60.65	70~168		45.50	45.50.55.60	
	変速段数	前進3、後進1						
	移動速度 (m/s)	1.31	0.72	1.31		1.10	1.31	
	植付速度 1速、2速 (m/s)	0.45.0.54	0.21.0.41	0.45.0.54		0.38.0.46	0.45.0.54	
	後進速度 (m/s)	0.45	0.34	0.45		0.38	0.45	
	車体昇降制御	油圧式自動追従						
	車体水平制御	油圧式自動調節(水平リモート付)						
	傾斜対応角度 (度)	左右10	左右5		左右10			
植付部	植付条数	1		1(往復2条)		1		
	適応うね高さ (cm)	0~30(0~25)	0~25	0~30		0~25	0~30	
	株間 1速、2速 (cm)	20~40.24~75	10~35.20~75	20~40.24~75				
	株間調整方式	ワンタッチ調節(電動)						
	条間 (cm)	—	20~78	30~78		—		
	植付方式	くちばし方式(横開き)						
	適応苗	セル成型苗(128.200穴)			セル成型苗 (72.128穴)		セル成型苗(128.200穴)	
	適応セルトレイ	キセキ純正セルトレイ(128穴、200穴)			キセキ純正(128穴) 田中産業(72穴)		キセキ純正セルトレイ(128穴、200穴)	
予備苗搭載数 (枚)	5		12		5			
作業能率 (hr/10a)	1.1~1.6	1.5~3.4	1.1~1.6		1.3~1.9	1.1~1.6		
適応作物	キャベツ・レタス・白菜・ブロッコリなど							
型式名	キセキ PVZ1A				キセキPVZ1B	キセキPVZ1C		


● 諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。● 商品は写真と異なる場合があります。● 保証書はご購入の取扱店で必ずお受け取りください。

## ■オプション

品名	必要個数	コード番号	扱い	適応型式						備考	
				60DR	60ADR	50DR	130WDR	130WBPDR	45MDF		45TD[R]
① かん水装置	1	2234-850-2000-9	インブル	○	○	○	—	—	—	—	植え付けと同時にかん水を行います。(かん水量0~30cc)
② 追加苗置き台	1~4	2234-856-300-00	部品	○ (出荷時5枚)	○ (出荷時5枚)	○ (出荷時5枚)	○ (出荷時12枚)	○ (出荷時12枚)	○ (出荷時5枚)	○ (出荷時5枚)	苗置き台を1枚ずつ追加できます(最大4枚まで)。
③ 広幅ツメ	2	2234-857-200-00	部品	○	—	○	○	—	○	○	標準爪より幅の広い爪です。根巻きの悪い苗を抜き取りやすくします。
④ フロントウェイト (10kg)	1	2179-121-001-00	部品	○	○	○	○	●	○	●	V211-260-801-60 × 3必要
⑤ 追加フロントウェイト (5kg)	1	2179-121-002-00	部品	○	○	○	○	○	○	○	V211-260-803-50 × 2必要 *装着には④フロントウェイト(10kg)が必要です。
⑥ フロント鎮圧輪(60)	1	7035-045-0000-0	インブル	○	○	—	—	—	—	—	移植前に植え付け面を鎮圧し植付精度を向上させます。



## ■うね体系

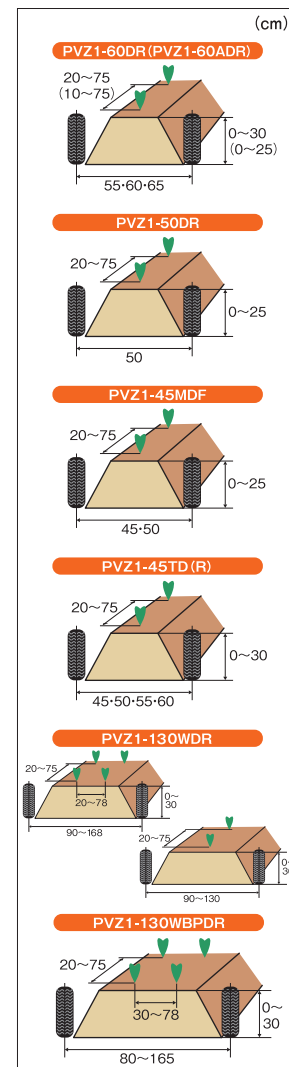

● 標準 ○ 装着可 — 装着不可