

中セキ 乗用全自動野菜移植機


2条植え

PVDR20 (RS) ※RS: 狭幅タイヤ仕様

1人乗用



*写真の型式はPVDR20

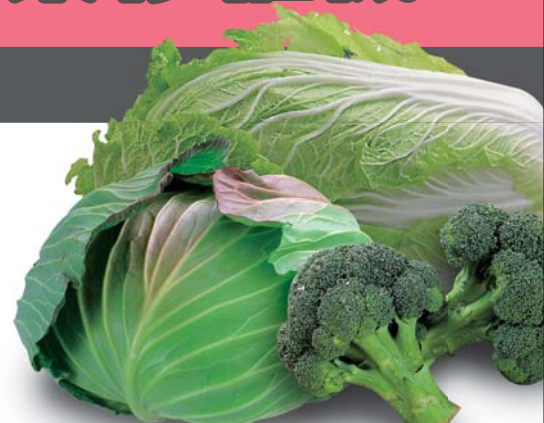

キャベツ(葉茎菜類)

▼下写真はかん水装置(オプション)を装備しています



乗用だから
楽に作業ができます!

▲上写真の型式はPVDR20-RSで、かん水装置(オプション)を装備しています



乗って楽々作業

0.6~0.9時間/10aの高効率作業

きれいな植付で後作業も楽

乗用田植機感覚で楽々操作

全国の栽培体系に対応

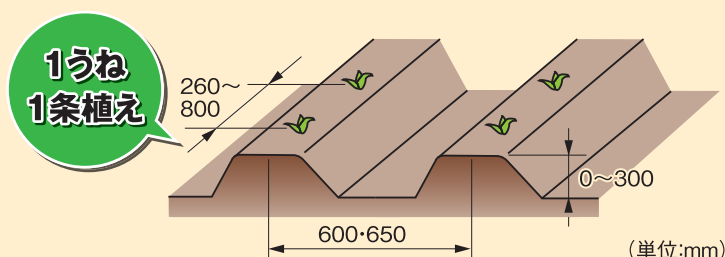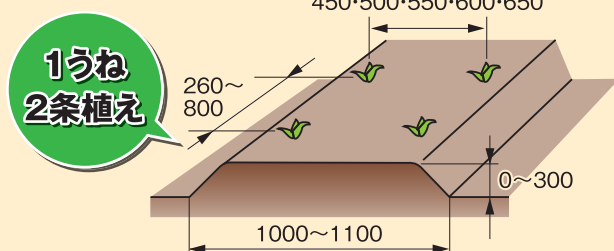

(単位:mm)

*条間が安定する2うね整形機でのうね立てを推奨します。



乗ってラクラク、



乗用2条の全自動移植機は中セキにお任せ!

0.6~0.9時間/10aの高能率作業

2条で全自動植付

歩行型全自動型の約2倍の作業能率があります。旋回回数を減らせるので、圃場を荒らしにくくなります。

写真はかん水装置を装備しています▶



予備苗16枚搭載

予備苗台に12枚、苗のせ合に4枚搭載できるので、苗つぎ回数を少なくでき、連続作業が行えます。



きれいな植付で後作業も楽


うねの凹凸にも追従

左右の植付部が独立して追従し、植付深さを一定に保ちきれいな植付が行えます。結果、補植作業負担を低減できます。



●ピッチングセンサ機構

大きなうね溝の凹凸やうね高さの変化に追従し植付深さを精度よく保ちます。



●アルミ製覆土ローラ

植付と同時に株元を鎮圧するので、活着が良くなります。



乗用田植機感覚で楽々操作

簡単・安全ペダル操作

ペダルの踏み具合だけで発進、停止、加減速ができるので、両手でハンドルを握りながら安心作業が行えます。ペダルから足を離すと同時にブレーキがかかるので安心です。

植付昇降レバー



簡単株間調節

ハンドル操作で260~800mmまで無段階調節ができます。車速が変わっても株間を一定に保つことができます。



燃料残量を表示

液晶パネルに、燃料の残量を表示するので、補給時期が把握できます。また、アワーメータも表示できるので、メンテナンスに活用できます。



楽々旋回

旋回時は、植付操作と昇降操作がワンレバーで行えます。

オプション一覧

品名	コード番号(取り扱い)	備考	適応型式		写真
			PVDR20 PVDR2	PVDR20-RS PVDR2-RS	
バックミラー	Y7C1-310-991-00 (部品事業部)		○	○	
かん水装置	YYKS-2LP-F2R0-0 (アグリインブル)	20Lポリタンク2個標準装備。 (かん水量目安: 0~45cc/株)	○	○	
狭幅タイヤ (PVDR20 に装着)	Y7C1-310-992-00 (部品事業部)	後輪タイヤをRS型(φ850×90ノーマンクタイヤ)に変更するキット。うね溝幅が狭い条件でうねを崩しにくくできます。	○	×	(装着済み)

主要諸元

農業機械の種類		野菜移植機		
型式名		中セキ PVDR20		
販売	型式名	PVDR20	PVDR20-RS	
機体寸法	全長×全幅×全高(mm)	3160×1725×1925		
	質量(kg)	638	603	
エンジン	種類/型式名	ガソリン/GB400		
	定格出力(kW/PS/rpm)	5.8(7.9/3000)		
走行部	燃料タンク(L)	12		
	車輪	前輪(mm)	ノーバンクタイヤ φ600×90	
		後輪(mm)	φ850×190 φ850×90(ノーバンクタイヤ)	
	トレッド	前輪(mm)	1200-1270	
		後輪(mm)	1200-1320	1200-1270-1320
	変速段数(段)	前進2、後進1(HMT)		
植付部	植付(株間)	0~0.50		
	植付(条間)	1畦1条: 600-650 1畦2条: 450-500-550-600-650		
	植付(株間)	260~800(ギア2段×ベルト無段)		
適応	昇降制御	油圧自動制御		
	適応畦高さ(mm)	0~300		
	苗搭載枚数(枚)	16(苗のせ合:4 予備苗台:12)		
適応作物	キャベツ、白菜、ブロッコリー			
適応トレイ	農水省規格トレイ 25角/200穴、30角/128穴			
作業能率(計算値)(時間/10a)	0.6~0.9			
安全鑑定番号	申請予定			

●諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なる場合があります。

安全は私たちの願いです。

- 製品のお取扱いに当たっては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。●無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡下さい。

ごはんを食べていいー日
大切にしたい日本の味.....あ米

ISEKI
井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp
7082-300-2739-0
2017年2月作成-XX

担当者

ISEKIが
日本農業を
応援します!

ISEKI
マスコットキャラクター
さなえ

おいしいニッポンを。

安心を、未来へつなぐ
食料自給率1%アップ運動
FOOD ACTION NIPPON

みんなでごはん

みんなでごはん

VEGETABLE OIL INK

FSC
責任ある木質資源を使用した紙
FSC® C006732