



中セキ 半自動野菜移植機

ナウエル ナナ



作業動画は
こちら

PVH100-70PBL • PSDBL • PSMBL

新発売 PVH100-70PSMBL

- ★斜め植え
- ★広幅株間仕様
- ★かん水装置の標準装備

加工用でかんしょを
できるだけ大きくして
収穫したい方におすすめ。

かんしょ移植機は
中セキが業界に
先駆けて開発した
オリジナル商品です。

PVH100-70PSDBL

PVH100-70PBL

★斜め植え

加工用でかんしょを
大きくして収穫したい
方におすすめ。

★舟底植え

青果用で形の良い
かんしょを収穫したい
方におすすめ。

■主要諸元

名称	中セキ半自動野菜移植機「ナウエルナナ」		
販売型式名	PVH100		
区分	70PBL	70PSDBL	70PSMBL
機体寸法 全長×全幅×全高	2,230×1,240×1,100		
機体質量 (重量) (kg)	193		
型式名	空冷4サイクルOHVガソリン(F1100G)		
総排気量 (L(cc))	0.098(98)		
出力/回転速度 (Kw(ps)/rpm)	定格1.5(2.1)/1700 (最大: 1.9(2.6))		
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン		
燃料タンク容量 (L)	2.0		
タイヤ	前輪 (mm)	ゴムタイヤφ370	
	後輪 (mm)	ゴムタイヤφ460	
トレッド幅	後輪 (mm)	650~780	
変速段数 (段)		前進2・後進1	
移動速度	前進 (m/s)	0.19, 0.93	
	後進 (m/s)	0.11	
車体昇降制御方式		油圧式 (自動追従)	
車体水平制御方式		油圧式 (手動調節)	
左右傾斜対応角度		10度以下	
植付条数		1条	
適応うね高さ (mm)		150~350	
植付方式		舟底植え	斜め植え
株間 (mm)	30,34,37,41,43,48	25,28,30,33,36,40	39,42,43,45,47,50
予備苗搭載枚数 (枚)	3+カゴ		
適応苗	慣行苗: かんしょ		
作業能力 (株/h)	2000		
苗供給方式	手動 (ベルト供給方式)		
かん水装置	オプション		

■オプション

●かん水装置...かん水量 20,23,26cc

装着型式	必要部品
70PBL	①、②
70PSDBL	①、③



品名	部品コード
① カンスイソウチSET	2178-850-500-20
② イショクツメ (PLG/カンスイ) COMP	2178-850-590-00
③ イショクツメ (PDG/カンスイ) COMP	2178-850-600-00

※①だけではかん水できません。②または③も必要です。

●苗挟持部...細い苗を移植する時などに使用します。※1台に22個必要です。

品名	部品コード
ブラシキョウジ	2178-712-350-00
ベースキョウジ	2178-712-340-00



かんしょ作業体系



施肥



●ブロードキャスター



●ライムソー

堆肥散布



●フロントローダ



●マニースプレッダ

土壌消毒



●全面被覆土消毒機 (MDS6)

耕起



●プランソイ



●ロータリ

うね立て・マルチ



●小うねマルチ (MSB3C)




●小うねマルチ (MRC9+CB3C)



●マルチロータリ (MR910)

茎葉処理



●つる切機 (FM)

マルチ除去



●マルチはぎ機 (DR)

収穫



●掘取機 (BL)



●掘取機 (ポテカルゴ:GR)



●高床作業車 (XGH600)

+ 安全は私たちの願いです。

- 製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。
- 事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。



ごはんを食べていい一日
大切にしたい日本の暮らし

ISEKI
井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp

製品についてのご相談・ご意見は下記のお取扱店までご連絡下さい。



腰をかがめての作業が...



腰をかがめないで
楽な姿勢で
1人で 植付け!!



枕地旋回も
1人でラクラク!




機械植えだからできる!
均一な収量・品質

加工芋向けに最適な株間仕様
(70PSMBL)

- ・株間を39~50cmまで対応しているので加工業務用の栽培に最適です。
- ・かん水装置を標準装備しているので植付け後の苗の活着に効果があります。

苗挿入長さ切替レバー

短い苗から長い苗まで対応できます。
切替レバーの操作で苗の挿入長さが調節できます。

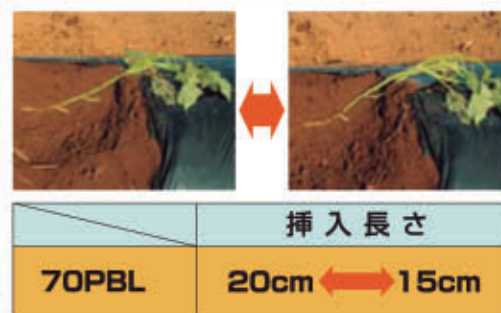

挟持式植付爪

キセキ独自の挟持式植付爪により、安定した挿入長さで確実な植付けができます。
マルチ・露地栽培どちらもOKです。
(爪に付着した土を落とすスクレーパ付)



かんしょ移植機 **ファエルナ** のここがポイント

油圧連動うねガイドローラ



手放しでもうね追従性がよく、苗の供給作業に集中できます。旋回時は機体と同時にガイドローラが自動リフトするので旋回が楽にできます。

植付部 傾斜機構

傾斜地で機械がずれても、手動傾斜レバーで調節できるから、うねの中央に安定した植付けができます。



後輪トレッド無段階調節




トレッド65cm~78cmまで無段階調節できるので、いろいろなうねに対応することができます。
(前輪トレッド60・65・70・75・80cm)

植付爪連動鎮圧輪




苗挿込み後、手植えと同じ様に土の上から一株ずつたたくことにより、空洞化を防ぎ、活着を促進します。

連続ベルト式苗供給部




苗にやさしく長い苗も確実に搬送できます。

株間調節

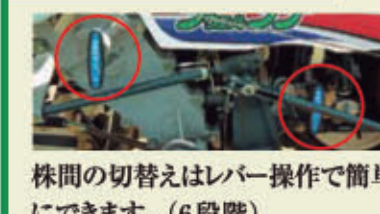

株間の切替えはレバー操作で簡単にできます。(6段階)

折りたたみ式苗載せ台

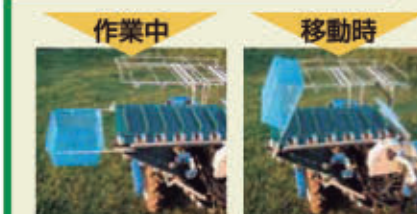

選べる 2タイプ

70PBL
舟底植え



- ① 適応苗長さ (cm)
25~40 25~35
- ② 植付深さ (cm)
8~12 10~17
- ③ 挿入長さ (cm)
15~20 16~20
- ④ 挿入角度 (度)
20~30 50~60
- ⑤ 株間 (cm)
25~40 (PSDBL)
30~48 39~50 (PSMBL)

70PSDBL・PSMBL
斜め植え

